




art. CC70

**presse oleodinamiche a
collo di cigno con
rapido e rallentamento
barriera di fotocellule
livello 4
carter di protezione**

**Oilyielding press
with swan neck with
rapid and lessening
photoelectric cell
barrier level 4,
protection carter**

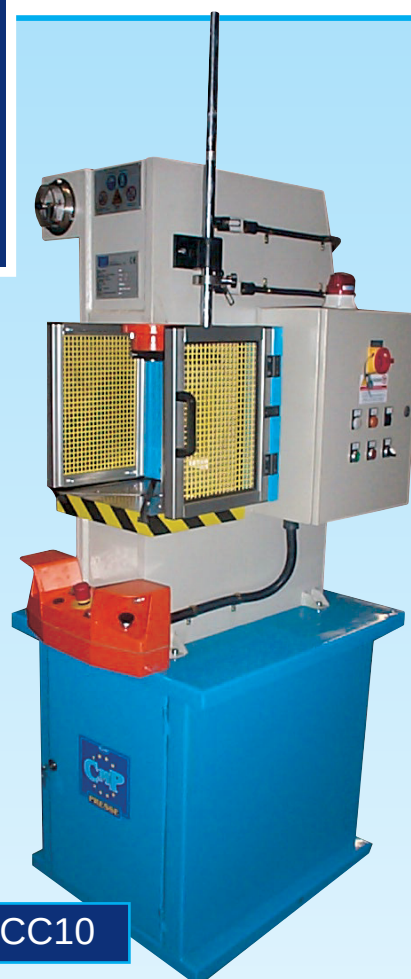

art. CC10



art. CC30

**Pressa
oleodinamica
Ton 30 con
premilamiera
Ton 15 ed
espulsore
pezzo**

**Oilyielding
presse Ton 30
with press-
sheet Ton 15
and ejector
piece**



art. CC50

**IMPIEGHI: sbavatura, coniatura,
broccatura, sagomatura**

**UTILIZED: polishing, coining,
moulding**



DIMENSIONI - Dimensions

art.	A	B	C	D	E	Piano di Lavoro
CC1	700	200	300	200	200	200x150
CC2	800	250	350	250	250	200x200
CC3	900	300	400	300	250	250x250

DATI TECNICI - Technical data

Ton.	Art.	Pressione Pressure	Corsa stelo Stroke	Ø stelo Rod diameter	Potenza motore Motor	Velocità discesa stelo Approach speed	Velocità di lavoro Working speed	Peso Weight
		max. Bar.	mm	mm	HP	mm/sec.	mm/sec.	Kg
1	CC1	50	200	30	2	30	2	85
2	CC2	50	200	40	2	30	2	100
3	CC3	50	200	45	3	30	2	180

A richiesta fino a 15 Ton da tavolo
At request until 15 Ton to table

PRESSE OLEODINAMICHE A COLLO DI CIGNO

Caratteristiche tecniche

GRUPPO CILINDRICO - canna in acciaio di qualità interamente lappata, stelo in acciaio legato e bonificato con riporto di cromo e spessore rettificato a specchio.

FORZA LAVORO - regolabile attraverso la valvola posta anteriormente vicino al manometro di lettura.

CORSA - limitata nei due sensi meccanicamente da un nuovo fine corsa. Oppure riga ottica controllata a PLC. Velocità di discesa regolabile con PLC impostabile con vari programmi di fine corsa, o ciclo pressa automatico manuale e semi-automatico, selettore esclusione sicurezza.

PIANI - in acciaio bonificato. Piano fisso con cave a T, forato e imbussolato con bronzine per permettere il passaggio delle candele del premilamiera. Piano mobile guidato da due colonne laterali in acciaio cromato e lucidate che garantiscono un perfetto parallelismo del piano e una omogenea distribuzione della forza lavoro su tutto il piano. Carter di protezione laterali, con barriera fotoelettrica con autotest livello 4 con comandi a pulsantiera finecorsa regolabili a PLC.

OILYIELDING PRESS WITH SWAN NECK


Technical characteristic

CYLINDER GROUP - Steel reed all tying quality paint steel stem with chrome riport at rectification at thickness at mirror.

POWER - adjust with a valve put in back near at reading manometer pressure control with PLC.

RUNNING - Limited in two mechanical direction by a new final running (optics line with PLC control).

PLANE - In steel fixed plane with pit at "T" pierced and set with friction bearing allow crossing sparking plug sheet metal press moving plane guidance by two lateral steel chromium-plated column and polished to guarantee a perfect parallel of plane and homogeneous distribution power of all plane. Protection lateral carter photoelectric barrier with autotest. Level 4 with control push button final running to adjust with PLC.

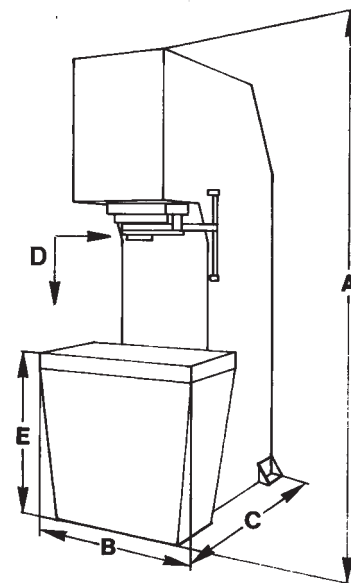

DIMENSIONI - Dimensions

Ton.	Art.	A	B	C	D	E
50	CC 50	2570	900	1440	400	900
75	CC 75	2950	1200	1840	450	960
100	CC 100	3000	1200	1840	500	960
125	CC 125	3000	1200	1850	500	960
150	CC 150	3300	1300	2000	550	960

DATI TECNICI - Technical data

Ton.	Art.	Pressione Pressure	Corsa stelo Stroke	Ø stelo Rod diameter	Potenza motore Motor	Velocità discesa stelo Approach speed	Velocità di lavoro Working speed	Piano di lavoro Working table	Peso Weight
		max. Bar.	mm	mm	HP	mm/sec.	mm/sec.	mm/sec.	Q.li
50	CC 50	300	280	85	5	28	3	520x900	45
75	CC 75	300	300	110	5,5	28	3	700x1200	80
100	CC 100	300	400	145	7,5	28	3	700x1200	90
125	CC 125	300	400	156	7,5	20	3	750x1250	100
150	CC 150	300	500	175	10	28	3	100x1300	150

Incavo delle presse e ingombri a vostra richiesta

Hollow of presses at request

Dati e caratteristiche tecniche possono essere variati senza alcun impegno e preavviso da parte della CMP PRESSE
Data and technical characteristics can be changed without notice by CMP PRESSE



**presse oleodinamiche a collo di cigno con rapido e rallentamento
barriera di fotocellule
livello 4 carter di protezione**

Oilyielding press with swan neck with rapid and lessening photoelectric cell barrier level 4, protection carter

di Poma Angelo & Figli - Via Belvedere, 8 - 24060 BOLDARE (BG)
Tel. 035/841176 - 338/7285750 - Fax 035/8350109
www.cmp-presse.it - E-mail: info@cmp-presse.it